



## 槽缝式吹风/喷水两用喷嘴-KTB系列

适用于

冷却、清洗、蒸汽加湿、干燥、吹扫等应用

### 设计特点

- 槽缝式结构，可喷水也可喷射空气和水蒸气
- 喷雾形状为 70° 扇形，喷水时水雾径向宽度较大，形成比较厚的水幕，在清洗应用时，效果良好。
- 喷射空气时，气帘角度很大，方便吹扫
- 采用单元组合式连接方式，方便安装和更换
- 可加装过滤网，易于清洗

### 性能参数

——喷空气或者蒸汽

流量编码	槽宽 (mm)	空气喷射量 L/min				蒸汽喷射量 Kg/h				距离喷嘴 150mm处覆盖范围 (mm)	
		1 巴	2 巴	4 巴	7 巴	1 巴	2 巴	4 巴	7 巴	1 巴	4 巴
1	0.20	21	38	65	102	0.75	1.4	2.3	3.7	275	419
2	0.33	41	60	99	153	1.5	2.1	3.6	5.5	152	254
3	0.58	77	111	190	305	2.8	4.0	6.8	11.5	228	330
4	1.1	132	198	345	540	4.7	7.1	12.3	19.5	158	241
5	1.65	210	335	570	880	7.6	12.0	20.3	32	275	368
6	2.3	430	700	1150	1725	15.3	25	42	65	238	343

### 性能参数

——喷水

流量编码	槽宽 mm	喷水流量 L/min @ 压力 bar						喷射角度 (在 3 巴压力下)
		0.5 巴	0.7 巴	1 巴	2 巴	3 巴	4 巴	
1	0.20	0.64	0.76	0.91	1.3	1.6	1.8	70°
2	0.33	0.97	1.1	1.4	1.9	2.4	2.7	
3	0.58	1.6	1.9	2.3	3.2	3.9	4.6	
4	1.10	3.2	3.8	4.6	6.4	7.9	9.1	
5	1.65	4.8	5.7	6.8	9.7	11.8	13.7	
6	2.30	9.7	11.4	13.7	19.3	24	27	

注：如无特殊说明，连接尺寸一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。如果需要美制螺牙 (NPT)，请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。

### KTB



### 一般应用

- 清洗、漂洗
- 吹风干燥
- 蒸汽加湿
- 冷却吹扫

### 安装方式



连接本体 (内螺纹或外螺纹)




KTB喷嘴



护圈



### 订购信息

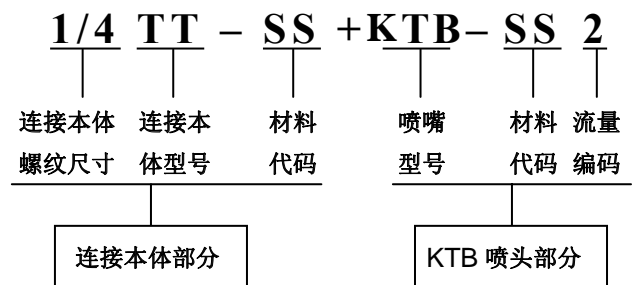

连接体螺纹连接尺寸：

1/8 英寸，1/4 英寸，  
3/8 英寸，1/2 英寸  
T : 内螺纹连接  
TT : 外螺纹连接

材料代码：

SS : 303 不锈钢  
316SS : 316 不锈钢  
BRASS: 黄铜